

# SolarRoyal

## SR1800 Series

### Hoja de Especificaciones

#### • Panel Solar:

Monocristalino de alta eficiencia de 35 Watts, 20.6 volt, 1.7 amp, resistencia al impacto: 21mm a 51 mph (23mps) [2 paneles = 70 Watts].

#### • Motor:

De alto rendimiento sin cepillo DC 6-24VDC, propietario, de corriente directa (DC).

#### • Aspas del Ventilador:

de cinco aspas de 12" "Turbo-Prop" con aspas de nylon/polimérico.

#### • Rendimiento:

35Watts: Ventilación de hasta 2955 pies cuadrados, capacidad de hasta 1825 CFM, sones ≈ .5 - 2.8

70Watts: Ventilación de hasta 3555 pies cuadrados, capacidad de hasta 2280 CFM, sones ≈ .5 - 3.5

#### • Estructura:

(Parte Superior): Material compuesto ABS de grado automotor, estabilizador de rayos UV con resina retardante al fuego.

(Base): Sistema de doble traba con la parte superior. Base de aluminio sólido (6061) de una pieza, separada para una mejor instalación y mantenimiento.

#### • Información del Modelo:


##### 35Watt

Modelo Nro.: SR1810

##### 70Watt

Nro. Parte: SRSF35W10      SR1870

Nro. Parte: SRSF70W10

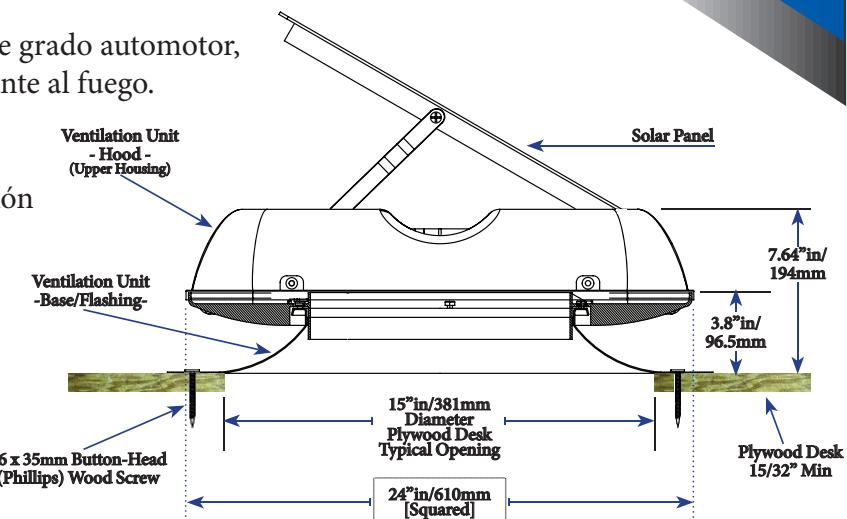

#### • Dimensiones:

Tamaño de la Unidad: 24" x 24" x 7" / 26 Lbs

Tamaño Total de la Caja: 28" x 28" x 11" / 30 Lbs

#### • Garantía Extendida de por Vida Opcional\*:

Disponible en línea [unidades residenciales registradas]

#### • Residencial y Comercial (15 años\*)

Estructura, motor y panel solar.

Por favor ver sitio web para detalles relacionados a ítems marcados con Asterisco, y para información actualizada.

